NIPPON ANTENNA

eyeスコープ

※商標登録申請中

ドアに安心を

液晶ドアモニター NDM10

標準価格：オープン

JANコード：49 62736 80003 2

個装箱寸法：127(縦)×150(横)×73(厚み) 質量：0.25kg

20 外装箱寸法：375(縦)×320(横)×275(高さ) 質量：5.5kg

アパート・マンション賃貸にお住まいの方でも あんしん取付。取外しもかんたん！

3倍 デジタル ZOOM

640x480 30万画素カメラ

2.8インチ モニター

カメラビューアングル ワイド102°

誰が来たのか すぐ分かる！

取付かんたん！ ドアスコープを 交換するだけ！

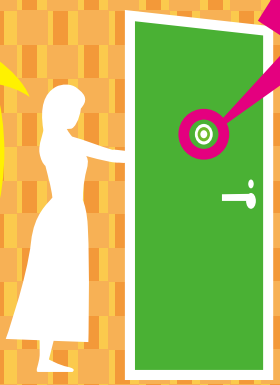

取付可能サイズ：ドアの厚さ27～45mmに対応

- 2.8インチモニターで、ドアをのぞかなくてもはっきり見える！
- 既存のドアスコープを交換するだけで取付けかんたん！
  ドアの形状を選びません！
  （ドアの厚さが２７mm～４５mm、ドアスコープの穴の径がφ１２～φ１４に対応）
- モニターは１０秒でオートパワーオフ、配線不要の乾電池仕様で
  単４形アルカリ乾電池３本、１日５回の使用で約１０か月の長寿命！

特長 4つの安心

3倍 デジタル ZOOM

3倍デジタルZOOMで、はっきり訪問者の顔が認識できます。

640x480 30万画素カメラ

30万画素のカメラでクリアに見えます。

カメラ ビューアングル ワイド102°

広角レンズのカメラなのでサイドも広く見えます。

2.8インチ モニター

2.8インチモニターの使用で、一人暮らしの女性やお年寄り、留守番のお子様でも見やすい。

取付可能サイズ

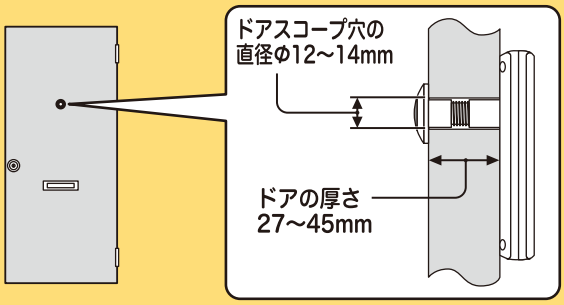

取付略図

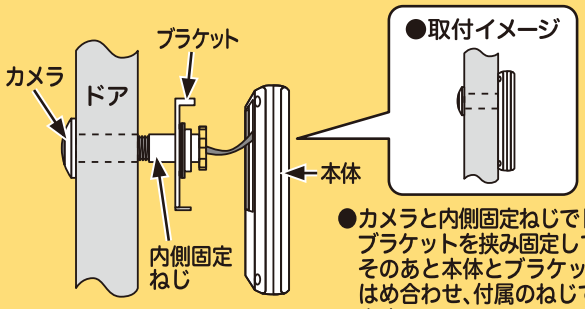

●カメラと内側固定ねじでドアとブラケットを挟み固定して、そのあと本体とブラケットをはめ合わせ、付属のねじで留めます。

同梱品

モニター

ブラケット

内側固定ねじ

カメラ

ねじ ×2
ねじキャップ ×2
ミニドライバー

取扱説明書

性能表

型名	NDM10
カメラ画素数	0.3Mピクセル
カメラアングル	左右 102° ・上下70°
ズーム	3倍デジタル（3段階）
最低被写体照度（LUX）	20以上
モニター	2.8インチLCDカラー ※
防水性	IPX4相当（カメラユニットのみ）
電源	単4形アルカリ乾電池3本（別売）
乾電池動作時間	約10か月（1日5回・周辺温度25℃）
カメラ使用温度範囲（℃）	−10～50（本体周辺温度）
モニター使用温度範囲（℃）	0～40（本体周辺温度）
カメラ寸法（mm）	φ34X39（最少時・貫通部φ12）
モニター寸法（mm）	96(H)X109(W)X16.5(D)
質量（g）	120（電池含まず）
カメラ部対応穴径（mm）	φ12～14
カメラ部対応ドア厚（mm）	27～45

※IPX4相当（保護等級4防沫型）

eco 環境にやさしい

未来が変わる。日本が変える。
日本アンテナはチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

チャレンジ25

販売元：日本アンテナ株式会社
本社／〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8
お客様窓口 0570-091039 ☎(03)3893-5243
ご利用時間 9:00～12:00 13:00～17:30
（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）
ホームページアドレス
http://www.nippon-antenna.co.jp/

T4962736800032

MADE IN CHINA